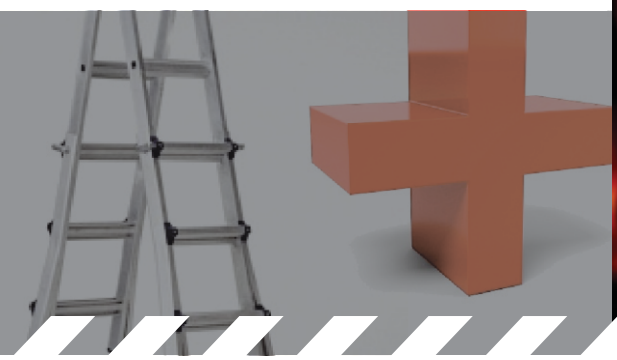

ELEMENTOS VARIOS

GAMA SEGURIDAD S.R.L.
E HIGIENE INDUSTRIAL

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

yukon matafuegos

MANGUERA RYL-JET

Sintética para extinción de incendio, construída por tejido circular de fibras poliéster, contínuo, sin costura. Recubrimiento interior de polímero sintético.

Código:	Aplicaciones:
0723	Diseñada especialmente para el uso en viviendas, locales comerciales, estacionamiento, etc.

MANGUERA ARMTEX-TEN

Sintética para extinción de incendio, construída por tejido circular de fibras poliéster, contínuo, sin costura. Recubrimiento interior y exterior de caucho sintético.

Código:	Aplicaciones:
0724	Diseñada especialmente para el uso profesional pesado, bomberos, fábricas, destilerías, etc.

GABINETE PARA MANGUERA DE INCENDIO

Construido en chapa.

Código:	Aplicaciones:
0725	Aptos para alojar mangueras de 1 ½ y 2 ½ .

LANZA CON BOQUILLA CHORRO PLENO

Boquilla: policarbonato. Extremos: latón forjado. Tubo cónico: cobre. Arandelas: NBR 60-70 Shore. Rosca estándar según Norma IRAM 3510.

Código:	Aplicaciones:
0726	Para adaptar a mangueras de red de incendio.

LANZA CON BOQUILLA CHORRO PLENO Y NIEBLA

Boquilla: latón fundido y forjado. Extremos: latón forjado. Tubo cónico: cobre. Arandelas: NBR 60-70 Shore. Rosca estándar según Norma IRAM 3510.

Código:	Aplicaciones:
0727	Para adaptar a mangueras de red de incendio.

LANZA CON BOQUILLA DE CIERRE LENTO

Boquilla: latón forjado. Extremos: latón forjado. Tubo cónico: cobre. Arandelas: NBR 60-70 Shore. Rosca estándar según Norma IRAM 3510.

Código:	Aplicaciones:
0728	Para adaptar a mangueras de red de incendio.

UNIÓN TIPO ATAR

Colocadas por lado con alambre o abrazaderas especiales. Rosca estándar según Norma IRAM 3510.

Código:	Aplicaciones:
0729	Construídas en bronce para ser utilizadas en mangueras contra incendio.

UNIÓN TIPO MANDRILAR

Mandriladas interiormente con aros de bronce recocido. Rosca estándar según Norma IRAM 3510.

Código:	Aplicaciones:
0730	Construídas en bronce para ser utilizadas en mangueras contra incendio.

UNIÓN TIPO STORZ

Aleación de aluminio.
Arandela: NBR 60-70 Shore.
Según Norma IRAM 3510.

Código:	Aplicaciones:
0731	Construídas en bronce para ser utilizadas en mangueras contra incendio.

VÁLVULA TIPO TEATRO CON SALIDA STORZ

Volante: aleación de aluminio inyectada con protección epoxi color negro. Vástago: latón trafilado. Bonete, disco de cierre y tuerca: latón forjado. Cuerpo: bronce para válvulas fundido terminación esmalte sintético color rojo incendio. Junta de cierre y junta tórica: NBR 60-70 Shore.

Código:	Aplicaciones:
0732	Para instalación fija de red de incendio.

VÁLVULA TIPO TEATRO

Volante: aleación de aluminio inyectada con protección epoxi color negro. Vástago: latón trafilado. Bonete, disco de cierre y tuerca: latón forjado. Cuerpo: bronce para válvulas fundido terminación esmalte sintético color rojo incendio. Junta de cierre y junta tórica: NBR 60-70 Shore.

Código:	Aplicaciones:
0733	Para instalación fija de red de incendio.

LLAVES UNIVERSALES

Fundición nodular con protección epoxi color negro.

Código:	Aplicaciones:
0734	Para ajustar uniones de incendio.

GAMA SEGURIDAD S.R.L.
E HIGIENE INDUSTRIAL
Bv. 9 de Julio 1635 . Avellaneda 170 . X2400MDB San Francisco (Cba.)
Tel./Fax: (03564) 428563 / 422212 / 421749 . E-mail: gamasrl@uolsinectis.com.ar

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS yukon
matafuegos

disponibles en:

ABC x 1 kg.
ABC x 1 kg. (compacta)
ABC x 2,5 kg.
ABC x 5 kg.
ABC x 10 kg.

EXTINTORES MANUALES A BASE DE POLVO QUÍMICO - BAJO PRESIÓN

Recipiente de chapa de acero, pintura en polvo poliester de alta resistencia a la intemperie, válvula de latón forjado, con manómetro de control de carga incorporado, palanca de sostén y accionamiento de acero, manguera de caucho sintético y tobera.

Código:	Aplicaciones:
0735	Agente extintor: Polvo Químico Seco, apto para fuegos clase ABC y BC. Sello IRAM - Aprobación DPS.

disponibles en:

ABC x 25 kg.
ABC x 50 kg.
ABC x 100 kg.

EXTINTORES SOBRE RUEDAS A BASE DE POLVO QUÍMICO - BAJO PRESIÓN

Recipiente de chapa de acero, pintura en polvo poliester de alta resistencia a la intemperie, válvula de latón forjado, sistema de apertura rápida con manómetro de control de carga, manguera de caucho sintético con válvula de salida.

Código:	Aplicaciones:
0738	Agente extintor: Polvo Químico Seco, apto para fuegos clase ABC y BC. Sello IRAM - Aprobación DPS.

disponibles en:

HCFC x 1 kg.
HCFC x 2,5 kg.
HCFC x 5 kg.
HCFC x 10 kg.

EXTINTORES MANUALES A BASE HCFC 123 - BAJO PRESIÓN

Recipiente de chapa de acero, pintura en polvo poliester de alta resistencia a la intemperie, válvula de latón forjado, con manómetro de control de carga incorporado, palanca de sostén y accionamiento de acero, manguera de caucho sintético y tobera.

Código:	Aplicaciones:
0736	Agente extintor: HCFC 123, para fuego clase ABC. Sello IRAM - Aprobación DPS.

disponibles en:

BC x 2 kg.
BC x 3,5 kg.
BC x 5 kg.
BC x 7 kg.
BC x 10 kg.

EXTINTOR A BASE DE DIÓXIDO DE CARBONO

Cilindro de acero sin costura, válvula de latón forjado con palanca de sostén de acero y dispositivo de seguridad, manguera de caucho sintético de alta presión, resistente a la intemperie con tobera dieléctrica.

Código:	Aplicaciones:
0739	Agente extintor: Dioxido de carbono para fuegos clase BC. Sello IRAM - Aprobación DPS.

disponibles en:

AGUA/AFFF x 25 kg.
AGUA/AFFF x 50 kg.
AGUA/AFFF x 100 kg.

EXTINTORES MANUALES A BASE DE AGUA - AGUA AFFF - BAJO PRESIÓN

Recipiente de chapa de acero, válvula de latón forjado niquelado, con manómetro de control de carga incorporado, palancas de sostén y accionamiento de acero. Mangueras de caucho sintético con pico de salida. De caucho sintético con lanza tipo venturi.

Código:	Aplicaciones:
0737	Agente extintor: Agua, apto para clases A, Agua - AFFF al 6% apto para fuegos clase AB, en 2 tipos a) para hidrocarburos...

KIT DE AUTOMOTOR

Contiene: matafuego de 1kg. (Sello IRAM, DPS) polvo ABC según Norma IRAM. Juegos de balizas triangulares, botiquín de primeros auxilios, cuarta de remolque, guantes de seguridad, bolso contenedor marca Yukon.

Código:	Aplicaciones:
0740	Agente extintor: Polvo Químico Seco, apto para fuegos ...

M.I.L CUIDEX

ESCALERAS DE SEGURIDAD

Modelo	Medida L (mts.)	Peldaños (cant.)	Peso (kg.)
S 8008	2.60	8	8
S 8009	2.90	9	9
S 8011	3.50	11	11
S 8013	4.10	13	13
S 8014	4.40	14	14
S 8016	5.00	16	16
S 8018	5.60	18	18
S 8019	5.80	19	19

ESCALERA SIMPLE

Apoya poste con cinturón de sujeción. Punteras plásticas de alto impacto. Peldaños de aleación de aluminio estriados, antideslizantes, emplacados y encasquillados. Escuadras de refuerzo antitorsión. Porta-zapata de alto impacto con refuerzo interior de aluminio y zapata móvil.

Código: 0741

Aplicaciones: Tipo IA Servicio industrial pesado.

Modelo	Medida L (mts.)	Peldaños (cant.)	Peso (kg.)
E 9016	3.90	16	17
E 9018	4.50	18	18
E 9020	5.10	20	20
E 9022	5.70	22	23
E 9026	7.00	26	26
E 9028	7.60	28	28
E 9032	8.90	32	32
E 9038	10.50	38	36

ESCALERA EXTENSIBLE

Punteras protectoras de alto impacto. Peldaños de aleación de aluminio, antideslizantes, emplacados y encasquillados. Largueros desmontables. Traba peldaños de aleación de aluminio de alta resistencia. Protectores de peldaños. Soga de extensión diámetro 8 mm Porta-zapata de alto impacto con refuerzo interior de aluminio y zapata móvil.

Código: 0742

Aplicaciones: Tipo IA Servicio industrial pesado.

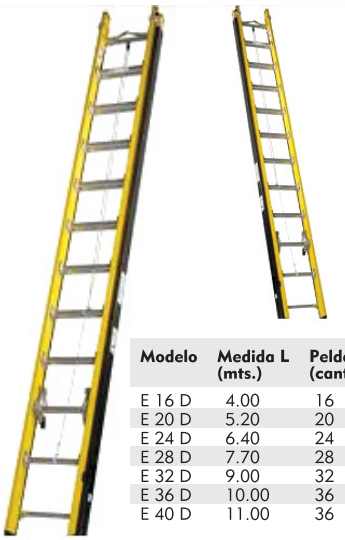

Modelo	Medida L (mts.)	Peldaños (cant.)	Peso (kg.)
E 16 D	4.00	16	17
E 20 D	5.20	20	20
E 24 D	6.40	24	24
E 28 D	7.70	28	27
E 32 D	9.00	32	31
E 36 D	10.00	36	35
E 40 D	11.00	36	35

ESCALERA AMERICANA

Punteras protectoras de alto impacto. Peldaños de aleación de aluminio, antideslizantes, emplacados y encasquillados. Largueros no desmontables. Traba peldaño, de alta resistencia, accionado por gravedad. Doble polea lateral. Protector de peldaños. Porta-zapata de alto impacto, con refuerzo interior de aluminio y zapata móvil. Apoyaposte.

Código: 0743

Aplicaciones: Tipo IA Servicio industrial pesado.

Modelo Peldaño	Medida L Doble (mts.)	Extend. (mts.)	Peldaños (cant.)	Peso (kg.)
TS 6390	1.90	3.90	12	15
TS 6450	2.20	4.50	14	17
TS 6510	2.50	5.10	16	18

ESCALERA TIJERA SIMPLE

Parantes de aluminio extruído. Sección U. Peldaños planos de 80 mm de ancho de aleación con ranuras antideslizantes. Zapatas de aluminio con suela de goma antideslizante. Limitadores de apertura. Tapa plástica con alojamientos para herramientas y recipientes.

Código: 0744

Aplicaciones: Tipo I Servicio industrial.

Modelo	Medida L (mts.)	Peldaños (cant.)	Peso (kg.)
TD 6004	1.20	4	8
TD 6006	1.80	6	10
TD 6008	2.40	8	12
TD 6010	3.00	10	14
TD 6012	3.60	12	16

ESCALERA TIJERA DOBLE ACCESO

Parantes de plástico reforzado con fibra de vidrio. Sección U. Peldaños planos de 80 mm de ancho de aleación con ranuras antideslizantes. Zapatas de aluminio con suela de goma antideslizante. Limitadores de apertura. Tapa de aluminio y bisagras de acero estampado.

Código: 0745

Aplicaciones: Tipo IA Servicio industrial pesado.

Modelo Peldaño Redondo	Medida L Doble T(m)	Extend. L(m.)	Peldaños (cant.)	Peso (kg.)
TE 7400	1.90	3.90	12	15
TE 7460	2.20	4.50	14	16
TE 7520	2.50	5.10	16	18

ESCALERA TIJERA EXTENSIBLE

Punteras de aleación de aluminio, estriados, antideslizantes, emplacados y encasquillados. Porta-zapata de alto impacto con refuerzo interior de aluminio y zapata móvil. Trabas superiores limitadoras de apertura de acero estampado. Escuadras de refuerzo antitorsión. Topes limitadores de extensión.

Código: 0746

Aplicaciones: Tipo IA Servicio industrial pesado.

GAMA S.R.L. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
Bv. 9 de Julio 1635 . Avellaneda 170 . X2400MDB San Francisco (Cba.)
Tel./Fax: (03564) 428563 / 422212 / 421749 . E-mail: gamasrl@uolsinectis.com.ar

PRIMEROS **AUXILIOS**

Botiquin

BOTIQUÍN PLÁSTICO Nº 2
Material polietileno, cristal semi rígido.
Medidas 160 mm x 110 mm x 25 mm.
Contiene 10 elementos.

Código: 0747 | **Aplicaciones:** Primeros auxilios.

BOTIQUÍN PLÁSTICO Nº 4
Material polietileno, cristal semi rígido.
Medidas 135 mm x 110 mm x 70 mm.
Contiene 13 elementos.

Código: 0748 | **Aplicaciones:** Primeros auxilios.

BOTIQUÍN PLÁSTICO Nº 5
Material corrugado plástico, con manija superior.
Medidas 220 mm x 110 mm x 140 mm.
Contiene 20 elementos.

Código: 0749 | **Aplicaciones:** Primeros auxilios.

BOTIQUÍN DE MADERA Nº 8
Material madera laqueada natural.
Medidas 235 mm x 170 mm x 120 mm.
Contiene 22 elementos.

Código: 0750 | **Aplicaciones:** Primeros auxilios.

BOTIQUÍN METÁLICO Nº 9
Material chapa pintura horneada.
Medidas 250 mm x 165 mm x 100 mm.
Contiene 22 elementos.

Código: 0751 | **Aplicaciones:** Primeros auxilios.

BOTIQUÍN METÁLICO Nº 16
Material chapa pintura horneada.
Medidas 330 mm x 270 mm x 125 mm.
Contiene 24 elementos.

Código: 0752 | **Aplicaciones:** Primeros auxilios.

TABLA DE INMOVILIZACIÓN
Modelo espinal larga, laminado fenolico de primera calidad, traslúcida RX con calados (p/inmovilizador cervical y piernas en forma individual). Con 3 juegos de cinturón de fijación. Medidas 1400 mm x 400 mm x 18 mm.

Código: 0753 | **Aplicaciones:** Para rescate.

INMOVILIZADOR LATERO-CERVICAL
Construído en foan plastazote (libre de látex, hipoalergénicos) con refuerzos anterior/posterior y puntos de apoyo científicamente asegurados, posee acoples para estabilizadores y halos, inalterable a la exposición e inmerción al agua, traslucido RX.

Código: 0754 | **Aplicaciones:** Inmovilizador cervical.

INMOVILIZADOR LATERO-CERVICALES
Construído en espuma de poliuretano de densidad especial, acabado delicado, impermeable y atóxico, de rápido montaje en almohadilla complementaria (dispositivo que suplementa altura de la cabeza y origina seguridad en la limitación de movimientos y brinda comodidad al paciente).

Código: 0755 | **Aplicaciones:** Inmovilizador cervical.

RESUCITADOR AUTOINFLABLE
Paciente mide 7 a 30 kg. con bolsa reservorio (vol. Balón 500 ml; vol. reserv. 2600 ml), material siliconado antiestático y antideslizable, máscara de borde inflable transparente, válvula pop-off de 42 cm H20 con accionamiento a necesidad. FDA/CE.

Código: 0756



SET DE FERULAS INFLABLES
Set x 6 unidades (3 p/miembros superiores y 3 p/ miembros inferiores). Traslúcidas a RX. Construídas en PVC esmerilado flexible. Doble sellado. Ultra resistente. Válvula de retención con cánula para más comodidad.

Código: 0757

INFLADOR A FUELLE PLÁSTICO
Inflador a fuelle plástico manual.

Código: 0758

CONTENEDORES Y PAPELEROS

KADAE®

CESTO PAPELERO PARA LA VÍA PÚBLICA

Resistente a rayos ultravioletas e infrarrojos, a altas y bajas temperaturas, tapa sobre la parte frontal para facilitar el ingreso de los residuos.
Fácil apertura con una llave triangular. Peso 4 kg.
Prof. 348 mm, frente 428 mm y altura 755 mm.
Capacidad 50 lts.

Código: 0759 | **Aplicaciones:** Contenedor de residuos.

disponibles en:

120 Lts.
240 Lts.
360 Lts.

CONTENEDOR DE 2 RUEDAS CAPACIDAD 120 LTS.

Resistente a rayos ultravioletas e infrarrojos, a altas y bajas temperaturas, tapa con borde para un levantamiento continuo sobre la parte frontal.
Medidas: frente 495 mm, profundidad 530 mm, altura 930 mm y peso 10 kg.

Código: 0760 | **Aplicaciones:** Contenedor de residuos.

disponibles en:

660 Lts.
770 Lts.
1100 Lts.

CONTENEDOR DE 4 RUEDAS CAPACIDAD 660 LTS.

Resistente a rayos ultravioletas e infrarrojos, a altas y bajas temperaturas, reactivos químicos. Apertura de tapa y de frenado con pedal para pie y amortiguador de golpes integrado.
Peso 45 kg. Prof. 784 mm, ancho 1370 mm y altura 1215 mm.

Código: 0761 | **Aplicaciones:** Contenedor de residuos.

PAPELES y CARTONES
VARIOS
PLÁSTICOS RECICLABLES
METALES

CONTENEDOR PAPELERO SELECTIVO DE 4 COLORES

Resistente a rayos ultravioletas e infrarrojos, a altas y bajas temperaturas, tapa sobre la parte frontal para facilitar el ingreso de los residuos.
Fácil apertura con una llave triangular. Peso 4 kg. Prof. 348 mm, frente 428 mm y altura 755 mm. Capacidad 50 lts.

Código: 0762 | **Aplicaciones:** Contenedor de residuos.

CONTENEDOR DE 2 RUEDAS CAPACIDAD 70 LTS.

Resistente a rayos ultravioletas e infrarrojos, a altas y bajas temperaturas, con tapa rebatible con sistema de apertura a pedal.
Medidas: frente 515 mm, profundidad 560 mm, altura 755 mm. Peso 20 kg.

Código: 0763 | **Aplicaciones:** Contenedor de residuos.

CONTENEDOR CAPACIDAD 200 LTS.

Resistente a rayos ultravioletas e infrarrojos, a altas y bajas temperaturas, con tapa buzón o plana, opcional con ruedas.
Medidas: diámetro 615, altura 1030 mm.
Peso 10 kg.

Código: 0764 | **Aplicaciones:** Contenedor de residuos.

CESTO PAPELERO PARA LA VÍA PÚBLICA

Resistente a rayos ultravioletas e infrarrojos, a altas y bajas temperaturas, tapa vaiven para facilitar el ingreso de los residuos e imposibilitar la visión de su interior sobre la parte frontal. Peso 5 kg.
Prof. 330 mm, frente 465 mm y altura 795 mm.
Capacidad 60 lts.

Código: 0765 | **Aplicaciones:** Contenedor de residuos.

GAMA SEGURIDAD S.R.L.
E HIGIENE INDUSTRIAL
Bv. 9 de Julio 1635 . Avellaneda 170 . X2400MDB San Francisco (Cba.)
Tel./Fax: (03564) 428563 / 422212 / 421749 . E-mail: gamasrl@uolsinectis.com.ar

GUANTES KRAFTEX®

PROTECCIÓN DIELÉCTRICA

GUANTE DIELÉCTRICO ELECTROSOFT
Clase 00 de 360 mm látex natural beige / talle 7 a 11
Clase 2 de 360 mm látex natural beige / talle 8 a 11
Clase 3 de 360 mm látex natural beige / talle 9 a 11
Clase 4 de 410 mm látex natural beige / talle 10 a 11

Código:	Aplicaciones:
0766 0767 0768 0769	Clase 00 hasta 500 V Clase 2 hasta 17000 V Clase 3 hasta 26500 V Clase 4 hasta 36000 V

GUANTE DIELÉCTRICO ELECTROSOFT
Clase 2 de 410 mm látex bicolor / talle 8 a 11
Clase 3 de 410 mm látex bicolor / talle 9 a 11
Clase 4 de 410 mm látex bicolor / talle 10 a 11

Código:	Aplicaciones:
0770 0771 0772	Clase 2 hasta 17000 V Clase 3 hasta 26500 V Clase 4 hasta 36000 V

GUANTE DIELÉCTRICO ELECTROSOFT
Clase 00 de 360 mm trilaminado / talle 7 a 11
Clase 2 de 360 mm trilaminado compuesto naranja / talle 9 a 11

Código:	Aplicaciones:
0773 0774	Clase 00 hasta 500 V Clase 2 hasta 17000 V

GUANTE DIELÉCTRICO
De 2500 V / talle 10 a 11
De 5000 V / talle 10 a 11

Código:	Aplicaciones:
0775 0776	De 2500 V uso hasta 500 V De 5000 V uso hasta 1000 V

GUANTE DIELÉCTRICO
De 10000 V / talle 10 a 11
De 20000 V / talle único

Código:	Aplicaciones:
0777 0778	De 10000 V uso hasta 7500 V De 20000 V uso hasta 17000 V

GUANTE DIELÉCTRICO
De 30000 / talle único

Código:	Aplicaciones:
0779	De 30000 V uso hasta 26500 V

GUANTE DE VAQUETA COBERTOR DIELÉCTRICO
Equipo de protección personal que protege la mano o una parte de ella contra riesgos eléctricos.

Código:	Aplicaciones:
0780	Resguarda al guante dieléctrico de riesgos mecánicos.

DETECTOR BIPOLAR ACÚSTICO DE MEDIA TENSIÓN
No poseen cable de unión entre las sondas, poseen enlace por RF digital microprocesado. Indicación sonora y luminosa.

Código:	Aplicaciones:
0781	Indican presencia / ausencia de tensión de media tensión en forma bipolar y concordancia de fase.

DETECTOR BIPOLAR A DISTANCIA B/M/A TENSIÓN
Acoplable a pértigas de maniobra. No poseen llave de encendido, pulsadores ni piezas móviles.

Código:	Aplicaciones:
0782	Indican presencia / ausencia de tensión de baja, media y alta tensión.

DETECTOR BIPOLAR LUMINOSO DE MEDIA TENSIÓN
Indicación luminosa mediante lámpara de neón. Posee un selector de tensión continuo en la banda de 3 a 36 kv

Código:	Aplicaciones:
0783	Indican presencia / ausencia de tensión de media tensión en forma bipolar y concordancia de fase.

DETECTOR DE TENSIÓN POR CONTACTO
Acoplable a pértigas de maniobra. No poseen llave de encendido, pulsadores ni piezas móviles.

Código:	Aplicaciones:
0784	Indican presencia / ausencia de tensión de media tensión en forma bipolar y concordancia de fase.

DETECTOR DE TENSIÓN POR CONTACTO DE RANGO MULT.
Acoplable a pértigas de maniobra. Posee 4 leds pre-programados para operar a 600 V, 7000 V y 11000 V sin necesidad de una llave selectora.

Código:	Aplicaciones:
0785	Indican presencia / ausencia de tensión de media y alta tensión.

PROTECCIÓN **DIELÉCTRICA**

LIAT®

PÉRTIGAS TELESCÓPICAS LIAT

Pértigas prácticas y facilmente transportables en vehículos chicos.

Código:	Aplicaciones:
0786	Recomendados en trabajos livianos.

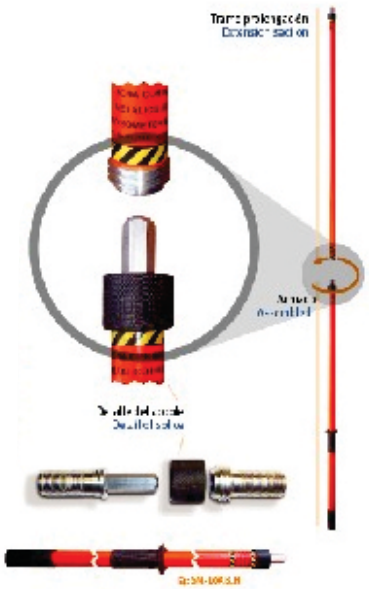

PÉRTIGAS ACOPLABLES LIAT

Pértigas empalmables entre si.
En tramos de 0.3 a 6 m de longitud.

Código:	Aplicaciones:
0787	Para trabajos medianos y pesados.

FUNDAS PARA PÉRTIGAS LIAT

Fundas impermeables con cierre tipo abrojo.

Código:	Aplicaciones:
0788	Para el almacenamiento y protección de las pértigas de maniobra.

PÉRTIGAS DE GANCHO RETRÁCTIL LIAT

Es la herramienta más versátil en las manos del liniero. Poseen un mango deslizante que controla la apertura del gancho para tomar los ojales de las grapas y situarlos dentro de la cabeza de la herramienta. Un gatillo de seguridad debe ser presionado para liberar completamente las grapas.

Código:	Aplicaciones:
0789	Para trabajar con morsetos de línea viva y grapas de puesta a tierra. Se pueden utilizar en líneas aéreas y sub estaciones.

TABURETE AISLANTE DE PRFV

El Tab-60 está construido con un tablero de PRFV de 535 x 440 mm, con recubrimiento antideslizante. Las patas son de fibra de vidrio y recina epoxi, rellenas con espuma de poliuretano (pértiga). Poseen campanas detectoras con gotas y regatones.
La máxima tensión de uso es 60 kv. y la altura es de 350 mm.

Código:	Aplicaciones:
0790	Tareas para trabajos de electricidad.



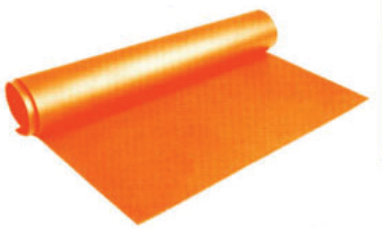

MANTA AISLANTE DE CAUCHO CON Y SIN OJALES

Flexibles para cubrir formas irregulares. Fabricadas bajo especificaciones ASTM D-1048. Estas mantas previenen a los trabajadores de contactos accidentales con partes con tensión durante los trabajos de mantenimiento. Disponibles en color negro o naranja de alta visibilidad. En clases 2 o 4, con y sin ojales, lisas y ranuradas.

Código:	Aplicaciones:
0791	Son utilizadas en combinación con cobertores.

GAMA S.R.L. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
Bv. 9 de Julio 1635 . Avellaneda 170 . X2400MDB San Francisco (Cba.)
Tel./Fax: (03564) 428563 / 422212 / 421749 . E-mail: gamasrl@uolsinectis.com.ar

GAMA S.R.L.
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

CUTTERS **DE SEGURIDAD**

CUTTER DE SEGURIDAD MARTOR EASYSAFE Nº 121001

Presenta un diseño de cabeza de corte patentado que permite el fácil comienzo del corte mientras se mantiene contacto de la hoja con el material incluso con capas únicas de film o papel. La punta aguda ayuda a insertar el cutter dentro del material.

Código:	Aplicaciones:
0793	Con la lengüeta integrada corta con seguridad precinto engomado sin necesidad de una hoja expuesta.

CUTTER DE SEGURIDAD MARTOR MAXISAFE Nº 101899

Con desplazador de la hoja adicional en la parte superior. El mango de plástico, de configuración ergonómica, lleva en la zona de la salida de la hoja un refuerzo metálico para protegerlo de la abrasión. La hoja vuelve automáticamente a la carcaza.

Código:	Aplicaciones:
0794	Para cortar cartón ondulado de 3 capas.

CUTTER DE SEGURIDAD MARTOR PROFI Nº 07152

Cuerpo del mango de aluminio. La hoja está cargada por resorte y desaparece automáticamente en el mango si el cuchillo se desviara del material a cortar y si no se bloquea el desplazador.

Código:	Aplicaciones:
0795	Para personas diestras.

CUTTER DE SEGURIDAD MARTOR COMBI Nº 109137

La hoja queda alojada en el mango con lo que se evita el peligro de lesiones. La hoja es de 0,40 mm de espesor. Cambio de hoja muy simplificado además de una lengüeta metálica integrada.

Código:	Aplicaciones:
0796	Para cortar gruesas láminas de plástico, cuero, flejes de embalaje, e incluso, cinturones de seguridad.

CUTTER DE SEGURIDAD MARTOR MEGASAFE Nº 116001

Proporciona cortes perfectamente controlados - ideal para diestros y zurdos, aún cuando se usen guantes de protección. El Cutter presenta la tecnología comprobada de SEGURIDAD MARTOR. Hoja de 0,63mm de espesor.

Código:	Aplicaciones:
0797	Adecuado para prácticamente todo tipo de materiales. Para trabajos pesados.

CUTTER DE SEGURIDAD MARTOR PROFI25 Nº 120001

Para diestros y zurdos. Cuerpo sólido de aluminio. La hoja de 0,63 mm de espesor, está cargada por resorte y se retrae dentro del mango rápidamente. Para zurdos simplemente gire la hoja 180 grados.

Código:	Aplicaciones:
0798	Para todas las tareas de corte normales, especialmente para apertura de cajas.

CUTTER DE SEGURIDAD MARTOR OPTICUT Nº 435

Cortaláminas ergonómico. Para personas diestras y zurdas. El pie deslizante es de metal con teflón y, por eso, incluso es resistente a láminas (no hay abrasión). Con sujetador del material a cortar incorporado.

Código:	Aplicaciones:
0799	Para cortar láminas y plásticos espumosos.

CUTTER DE SEGURIDAD MARTOR MOVILEX Nº 45137

Debido al integrado regulador, la profundidad de corte se puede variar entre 1 mm y 10 mm, por lo que este útil se puede emplear de forma universal. El mango es de policarbonato de alta calidad.

Código:	Aplicaciones:
0800	Para cortar láminas y materiales espumosos.

CUTTER DE SEGURIDAD MARTOR PROFI40 Nº 119001

Para diestros y zurdos. Cuerpo de aluminio. Sistema retráctil de la hoja cargada por resorte, diseñada para responder a cualquier movimiento incontrolado. Extensión de la hoja 40 mm.

Código:	Aplicaciones:
0801	Ideal para abrir bolsas.

Hoja de gancho nº 98 carbono

Código:	Aplicaciones:
0802	Repuesto 0.63 mm

Hoja de gancho nº 56 carbono

Código:	Aplicaciones:
0803	Repuesto 0.63 mm

Hoja de gancho nº 5634 carbono

Código:	Aplicaciones:
0804	Repuesto 0.63 mm

Hoja de gancho nº 60 carbono

Código:	Aplicaciones:
0805	Repuesto 0.63 mm

Hoja trapez nº 5232 carbono

Código:	Aplicaciones:
0806	Repuesto 0.63 mm

Hoja trapez nº 142 carbono

Código:	Aplicaciones:
0807	Repuesto 0.45 mm

Hoja trapezoidal nº 99 carbono

Código:	Aplicaciones:
0808	Repuesto 0.63 mm

Hoja de gancho nº 50 carbono

Código:	Aplicaciones:
0809	Repuesto 0.30 mm

Hoja refilado de film nº 45 carb.

Código:
0810

Hoja refilado de film nº 37 carb.

Código:
0811

Hoja refilado de film nº 36 carb.

Código:
0812

Hoja refilado de film nº 7940 carb.

Código:
0813

DUCHAS Y LAVAOJOS

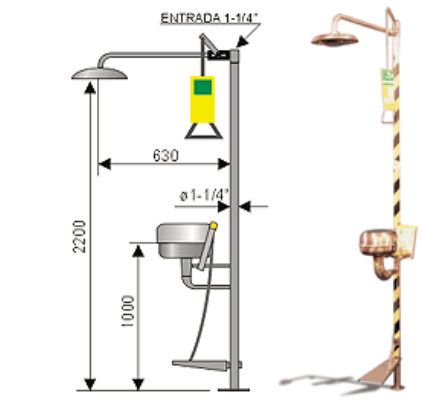

DUCHA 6010 CON LAVAOJOS (accionamiento manual)

Estructura construída en caño de acero inoxidable AISI 304

Código: 0814

Aplicaciones: Para los casos de contaminación o exposiciones del cuerpo humano a agentes químicos, radiactivos o a fuego.

DUCHA 6011 CON LAVAOJOS (accionamiento manual)

Estructura construída en caño de acero galvanizado revestido con pintura epoxi color amarillo.

Código: 0815

Aplicaciones: Para los casos de contaminación o exposiciones del cuerpo humano a agentes químicos, radiactivos o a fuego.

DUCHA 6012 CON LAVAOJOS (accionamiento plataforma)

Estructura construída en caño de acero galvanizado revestido con pintura epoxi color amarillo.

Código: 0816

Aplicaciones: Para los casos de contaminación o exposiciones del cuerpo humano a agentes químicos, radiactivos o a fuego.

DUCHA 6013 CON LAVAOJOS (accionamiento plataforma)

Estructura construida en caño de acero inoxidable AISI 304

Código: 0817

Aplicaciones: Para los casos de contaminación o exposiciones del cuerpo humano a agentes químicos, radiactivos o a fuego.

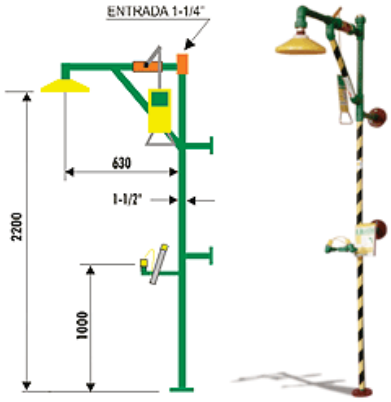

DUCHA 6014 PLÁSTICO POLIPROPILENO AST

Estructura construida en polipropileno ast con uniones por termofusión.

Código: 0818

Aplicaciones: Para los casos de contaminación o exposiciones del cuerpo humano a agentes químicos, radiactivos o a fuego.

DUCHA 6015 DE EMERGENCIA (accionamiento manual)

Estructura construida en caño de acero galvanizado revestido con pintura epoxi color amarillo.

Código: 0819

Aplicaciones: Para los casos de contaminación o exposiciones del cuerpo humano a agentes químicos, radiactivos o a fuego.

DUCHA 6016 DE EMERGENCIA (accionamiento plataforma)

Estructura construida en caño de acero galvanizado revestido con pintura epoxi color amarillo.

Código: 0820

Aplicaciones: Para los casos de contaminación o exposiciones del cuerpo humano a agentes químicos, radiactivos o a fuego.

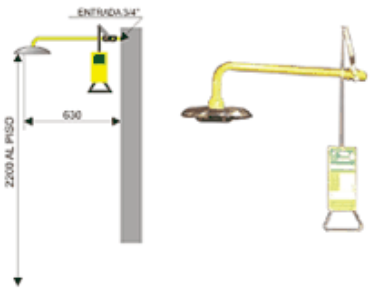

DUCHA 6017 EMERGENCIA DE PARED (accionamiento manual)

Estructura construida en caño de acero galvanizado revestido con pintura epoxi color amarillo.

Código: 0821

Aplicaciones: Para los casos de contaminación o exposiciones del cuerpo humano a agentes químicos, radiactivos o a fuego.

BOTELLA 6044 LAVAOJOS PARA EMERGENCIA (kit)

Esta unidad portátil operada por gravedad, fabricada en polietileno de alto impacto.

Código: 0822

Aplicaciones: Para los casos de contaminación o exposiciones del cuerpo humano a agentes químicos, radiactivos o a fuego.

GAMA S.R.L. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
Bv. 9 de Julio 1635 . Avellaneda 170 . X2400MDB San Francisco (Cba.)
Tel./Fax: (03564) 428563 / 422212 / 421749 . E-mail: gamasrl@uolsinectis.com.ar

DUCHAS Y LAVAOJOS

LAVAOJOS 6020 DE MESADA

Fabricado totalmente en bronce cromado, esta especialmente diseñado para ser usado en mesadas de laboratorios.

Código:	Aplicaciones:
0823	Para los casos de contaminación o exposiciones del cuerpo humano a agentes químicos, radiactivos o a fuego.

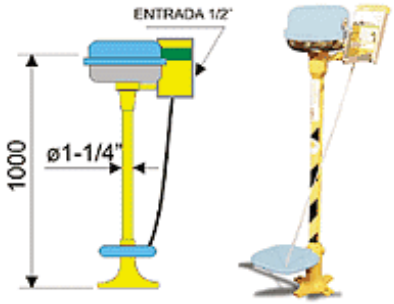

LAVAOJOS 6023 DE PIE

Estructura construida en caño de acero galvanizado, todo revestido con pintura epoxi color amarillo.

Código:	Aplicaciones:
0824	Para los casos de contaminación o exposiciones del cuerpo humano a agentes químicos, radiactivos o a fuego.

LAVAOJOS 6024 DE PIE

Estructura construida en caño de acero inoxidable. Lavaojos construido con bacha de acero inoxidable.

Código:	Aplicaciones:
0825	Para los casos de contaminación o exposiciones del cuerpo humano a agentes químicos, radiactivos o a fuego.

LAVAOJOS 6030 DE PARED

Estructura construida en caño de acero galvanizado y montado sobre soporte de aluminio fundido, todo revestido con pintura epoxi.

Código:	Aplicaciones:
0826	Para los casos de contaminación o exposiciones del cuerpo humano a agentes químicos, radiactivos o a fuego.

LAVAOJOS 6031 DE PARED

Estructura construida en caño de acero inoxidable. Lavaojos construido con bacha de acero inoxidable.

Código:	Aplicaciones:
0827	Para los casos de contaminación o exposiciones del cuerpo humano a agentes químicos, radiactivos o a fuego.

LAVAOJOS Y DUCHA 6032 DE MANGUERA

Fabricado con empuñadura y soporte de acero inoxidable, con rociador de chorro de espuma de agua y capuchón plástico cubre polvo.

Código:	Aplicaciones:
0828	Para los casos de contaminación o exposiciones del cuerpo humano a agentes químicos, radiactivos o a fuego.

LAVAOJOS 6040 AUTOCONTENEDOR

Esta unidad portátil operada por gravedad, fabricada en polietileno de alto impacto no requiere instalación de cañerías.

Código:	Aplicaciones:
0829	Para los casos de contaminación o exposiciones del cuerpo humano a agentes químicos, radiactivos o a fuego.

LAVAOJOS CON DUCHA 6050 PORTÁTIL

Capacidad: 50 litros útiles provee agua por mas de 15 minutos esta unidad portátil no requiere instalación de cañerías.

Código:	Aplicaciones:
0830	Para los casos de contaminación o exposiciones del cuerpo humano a agentes químicos, radiactivos o a fuego.

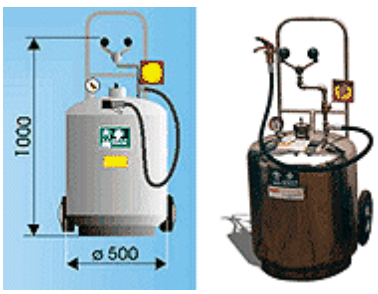

LAVAOJOS CON DUCHA 6100 PORTÁTIL

Capacidad: 100 litros útiles provee agua por mas de 15 minutos esta unidad portátil no requiere instalación de cañerías.

Código:	Aplicaciones:
0831	Para los casos de contaminación o exposiciones del cuerpo humano a agentes químicos, radiactivos o a fuego.

PROTECTORES DE SEGURIDAD

saylens

PROTECTOR AUDITIVO SAYLENS OYSTER

Protector auditivo económico, plegable. Debido a
su bajo perfil puede usarse debajo del casco.
Incluye caja plástica de almacenamiento.
Atenuación NRR=24dB. Cumple Norma IRAM 4060

Código: 0832

PROTECTOR AUDITIVO SAYLENS STANDARD

Cómodo auricular especialmente diseñado para ser usado
diariamente durante largos períodos. La gran flexibilidad y la
apropiada tensión de su aro, que está unido a las copas
por elementos de alta elasticidad, dan amplios movimientos a las
mismas y permiten una amplia adaptación a la cabeza del usuario.
Atenuación NRR=19db. Cumple Norma IRAM 4060

Código: 0833

CASCOS SAYLENS MAGNUM (varios colores)

El Casco SAYLENS MAGNUN P.P. es un caso liviano inyectado
en polipropileno. La suspensión tiene ocho anclajes. Posee
ranuras laterales (slots), para acoplar protectores faciales y auditivos.
Por sus características el caso SAYLENS está clasificado como
Tipo I, Clase B, hasta 13200 voltios. Altura de la copa: 144 mm.
Peso: 357 g. Norma IRAM 3620.

Código: 0834

MENTONERA Y BARBIJO PARA CASCO SAYLENS

Mentonera diseñada con plástico de muy fácil manejo
Color azul
Perfecta adherencia a la cabeza dando sujeción total
Cinta negra regulable con ganchos afianzadores de plástico

Código: 0835

GAMA S.R.L.
SEGURIDAD
E HIGIENE INDUSTRIAL

Bv. 9 de Julio 1635 . Avellaneda 170 . X2400MDB San Francisco (Cba.)
Tel./Fax: (03564) 428563 / 422212 / 421749 . E-mail: gamasrl@uolsinectis.com.ar